

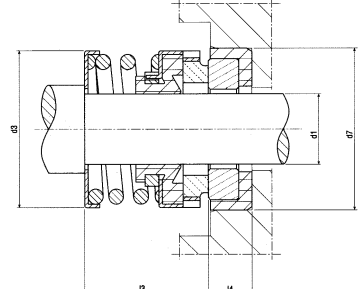


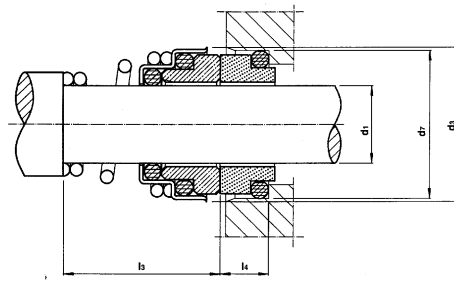

A szivattyúk modern tömítés megoldása a csúszógyűrűs mechanikai tengelytömítések



<i>Típus</i>	<i>FA</i>	<i>SIM</i>	<i>FGI</i>
Ház, rugó, peremgyűrű	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél
Álló/forgó tömítőgyűrű	szén/alumínium-oxid	alumínium-oxid/szén	szén/alumínium-oxid
tömítőgyűrű	gumi	gumi	gumi
Nyomás	6 bar	10 bar	12 bar
Sebesség	12 m/s	20 m/s	10 m/s
Hőmérséklet	-30 - +200 °C	-30 - +200 °C	-30 - +200 °C

<i>Rendelési kód</i>	<i>Típus</i>	<i>Tömítés</i>			<i>Ellendarab</i>		
		<i>d1</i>	<i>d3</i>	<i>I3</i>	<i>d7</i>	<i>I4</i>	
119F07	FA 12-24-13/5,5	12	24	13	13	26	5,5
119UC8	FA 12-24-13/8	12	24	13	13	26	8
119F08	FA 13-24-13/5,5	13	24	13	14	26	5,5
119UC9	FA 13-24-13/8	13	24	13	14	26	8
119UD2	FA 14-28-13	14	28	13	16	28,5	7,5
119UD4	FA 15-32-13	15	32	13	16,5	29,5	8
119UE1	FA 16-32-13	16	32	13	16,5	29,5	8
119UA1	SIM 10-19,5-15	10	19,5	15	11	18,1	5,5
119UA3	SIM 12-22,5-18	12	22,5	18	13	20,6	5,5
119UA4	SIM 13-24,5-22	13	24,5	22	15	23,1	6
119UA5	SIM 14-24,5-22	14	24,5	22	15	23,1	6
119F09	SIM 15-29-22	15	29	22	17	26,9	7
119UA7	SIM 16-29-23	16	29	23	17	26,9	7
119UA9	SIM 18-32,5-24	18	32,5	24	19	30,9	8
119F29	SIM 20-32,5-25	20	32,5	25	21	30,9	8
119UB3	SIM 22-37,5-25	22	37,5	25	23	35,4	8
119UB4	SIM 24-37,5-27	24	37,5	27	25	35,4	8
119UB5	SIM 25-40-27	25	40	27	26	38,2	8,5
119F30	SIM 28-46-29	28	46	29	31	43,3	9
119UB7	SIM 30-46-30	30	46	30	31	43,3	9
119UB8	SIM 32-46-30	32	46	30	33	43,3	9
119C52	SIM 38-54-39	38	54	39	39,5	60,5	11,5
119C53	SIM 40-56-39	40	56	39	41	60,5	11,5
119UG1	FGI 16-28-17	16	28	17	17	31,75	10,5